MODELO MODELO MODÈLE MODELLE	CAPACIDADE DE FARINHA ▲ FLOUR CAPACITY ▲ CAPACIDAD HARINA ▲ CAPACITÉ FARINE ▲ MEHLFASSUNDSVERMÖGEN ▲				VOLUME DA TINA BOWL VOLUME VOLUMEN ARTESA VOLUME CUVE KESSELVOLUMEN	POTÊNCIA MOTOR DA ESPIRAL POWER OF SPIRAL MOTOR POTENCIA MOTOR DE LA ESPIRAL PUISSANCE MOTEUR DU SPIRALE LEISTUNG SPIRALE MOTOR				POTÊNCIA MOTOR DA TINA POWER OF BOWL MOTOR POTENCIA MOTOR DE L' ARTESA PUISSANCE MOTEUR DE LA CUVE LEISTUNG KESSEL MOTOR				VOLTAGEM VOLTAGE VOLTAJE VOLTAGE SPANNUNG	FASES PHASES FASES PHASES PHASEN	FREQUÊNCIA FREQUENCY FRECUENCIA FRÉQUENCE FREQUENZ	POTÊNCIA DO SISTEMA HIDRÁULICO POWER OF HYDRAULIC SYSTEM POTENCIA SISTEMA HIDRÁULICO PUISSANCE MOTEUR SYSTEM HYDRAULIQUE LEISTUNG HYDRAULIKSYSTEM		PESO LÍQUIDO NET WEIGHT PESO NETO POIDS NET NETTOGEWICHT		DIMENSÕES DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONS MASSE														EXTRAS
	MIN.		MAX.			1 VEL / SPEED VIT / GESCHW.		2 VEL / SPEED / VIT / GESCHW.		1 VEL / SPEED VIT / GESCHW.		2 VEL / SPEED / VIT / GESCHW.								A		B		C		C'		D		E		F		G		
	[kg]	[lb]	[kg]	[lb]	[l]	[kW]	[hp]	[kW]	[hp]	[kW]	[hp]	[kW]	[hp]	[V]	[ph]	[Hz]	[kW]	[hp]	[kg]	[lb]	[mm]	[in]	[mm]	[in]	[mm]	[in]	[mm]	[in]	[mm]	[in]	[mm]	[in]	[mm]	[in]	
AEF015	0,75	1,7	15	33,1	29	1,1 ⚙ 1,5 ⚙	1,5 ⚙ 2 ⚙	1,8 ⚙ 1,5 ⚙	2,4 ⚙ 2 ⚙	⚙		⚙		400/230 230	3 1	50/60	-	-	187	412,3	435	17,2	740	29,2	1010	39,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INOX
AEF025	1,25	2,8	25	55,2	53	1,1 ⚙ 2,2 ⚙	1,5 ⚙ 3 ⚙	1,8 ⚙ 2,2 ⚙	2,4 ⚙ 3 ⚙					400/230 230	3 1				200	441	480	18,9	830	32,7	1070	42,2											INOX
AEF035	1,75	3,9	35	77,2	73	0,5	2	2,5	3,4	0,4	0,5	0,7	1	400/230	3				347	765,1	550	21,7	1045	41,2	1190	46,9											INOX
AEF050	2,5	5,6	50	110,3	112	1,9 3,3	2,5 4,4	3,7 5,5	5 7,5	0,7	1	1,1	1,5	400 230		50 60			474	1045,1	675	26,6	1200	47,3	1365	53,8											
AEF080	4	8,9	80	176,4	189										3				700	1543,3	785	31	1480	58,3	1440	56,7											INOX ●
AEF100	5	11,1	100	220,5	250	5,5	7,5	8	10,7	1,1	1,5	1,8	2,4	400/230		50/60			726	1600,7	870	34,3	1565	61,7													
AEF150	7,5	16,6	150	330,8	330														750	1653,6	980	38,6	1675	66	1490	58,7											
AB*480																			1325	2921,3	1920	75,6					2340	92,2	90	3,6	1450	57,1					
AB*680	4	8,9	80	176,4	189														1400	3086	2020	79,6	1770	69,7			2540	100	190	7,5	1650	65	895	35,3			
AB*880																			1475	3252	2120	83,5			1535	60,5	2740	107,9	290	11,5	1850	72,9					
AB*410																			1350	2976,4	1920	75,6					2380	93,8	125	5	1415	55,8					
AB*610	5	11,1	100	220,5	250	5,5	7,5	8	10,7	1,1	1,5	1,8	2,4	400/230	3	50/60	1,5	2	1425	3141,7	2020	79,6	1850	72,9			2580	101,6	225	8,9	1615	63,6	935	36,9	-	-	INOX ●
AB*810																					2120	83,5					2780	109,5	325	12,8	1815	71,5					
AB*490																			1500	3307,1	1920	75,6					2430	95,7	170	6,7	1360	53,6					
AB*690	7,5	16,6	150	330,8	330														1450	3196,9	2020	79,6	1950	76,8	1585	62,5	2630	103,6	270	10,7	1560	61,5	985	38,8			
AB*890																			1525	3362,2	2120	83,5					2830	111,5	370	14,6	1760	69,3					
ATA100	5	11,1	100	220,5	250	5,5	7,5	8	10,7	1,1	1,5	1,8	2,4	400/230	3	50/60	1,5	2	855	1885,1	1330	52,4	1760	69,3	1425	56,2	-	-	2000	78,8	880	34,7	1080	42,6	860	33,9	INOX ●
ATA150	7,5	16,6	150	330,8	330														870	1918,1	1380	54,4	1820	71,7	1475	58,1			2100	82,7	970	38,2	1130	44,5	910	35,9	
E*T141																															1400	55,2					
E*T161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400/230	3	50/60	1,5	2	880	1940,2	1520	59,9	1625	64	2920	115	-	-	200	7,9	1600	63	-	-	-	-	
E*T181																															1800	70,9					

* Opção Esquerda (E) / Direita (D)
* Option Left (E) / Right (D)
* Opción Izquierda (E) / Derecha (D)
* Option Gauche (E) / Droite (D)
* Option Links (E) / Rechts (D)

⚙ **Motor Único**
Single Motor
Motor Único
Un Seul Moteur
Einzelmotor

Doseador de Água
Water Meter
Cuenta Litros
Doseur d´Eau
Wasser Dosiergeräte

Inversor de Tina
Bowl Reversal
Inversor de Artesa
Marche Arrière
Kesseldrehung Umkehrung

Conversor de Frequência
Inverter
Variador de Frecuencia
Variateur de Vitesses
Frequenzumrichter

Cobertura de Segurança
Security Cover
Cobertura de Seguridad
Couvercle de Protection
Geschlossene Staubabdeckung

INOX **Chassis em Aço Inoxidável**
Body in Stainless Steel
Cuerpo en acero Inoxidable
Cadre acier Inoxydable
Korpus aus Edelstahl

● **Bujão**
Drain Cap
Tanpón
Bouchon
Ablassstopfen

▲ **Baseado em: 60% de Hidratação da Massa; 12% Humidade da Farinha; 2ºC Água**
Based on: 60% Dough Hydration; 12% Flour Moisture; 2ºC Water.
Basado en: 60% Hidratación de la masa; 12% Humedad de la Harina; 2ºC Agua.
Basé en: 60% Hydratation de la pâte; 12% Humidité de la Farine; 2ºC l´Eau.
Beruhend auf: 60% Teig Hydratation; 12% Mehl Feuchtigkeit, 2ºC Wasser.

AEF



AB

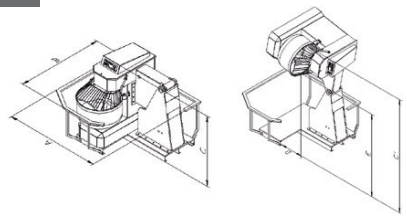

ATA

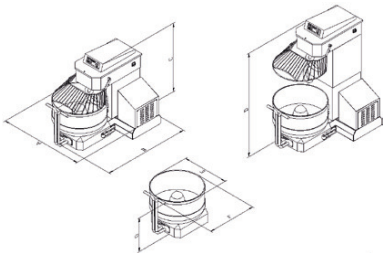

ET



AMASSADEIRA ESPIRAL
SPIRAL MIXER
AMASADORA ESPIRAL
PÉTRIN À SPIRALE
SPIRALKNETER

FERNETO